




## SDIP-28L (A)

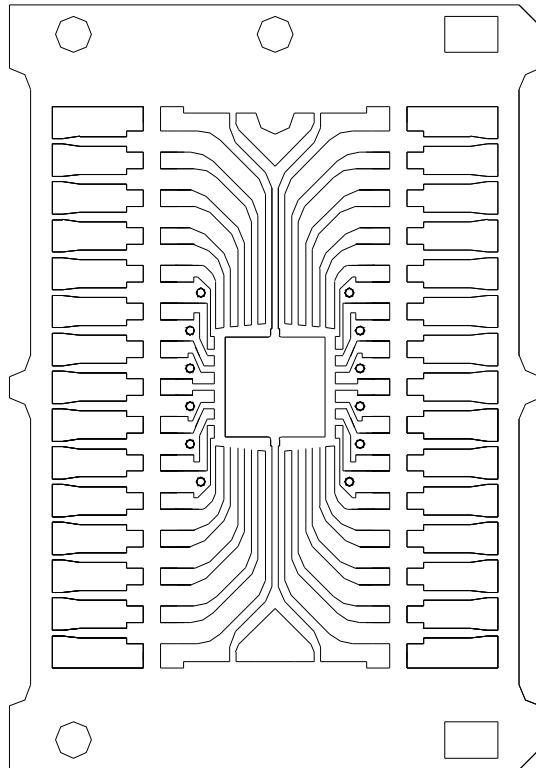

### 技术要求:

- ◆ 未注公差尺寸为 $\pm 0.05$
- ◆ 未注圆角半径 $R \leq 0.254$
- ◆ 垂直毛刺: 最大 $0.025$   
冲裁水平毛刺最大 $0.05$
- ◆ 精压深度: $0.03 \sim 0.05$   
卷弯:  $0.635 \text{ MAX}$  横弯:  $0.127 \text{ MAX}$   
侧弯:  $0.076 \text{ MAX}$  扭曲:  $0.635 \text{ MAX}$
- ◆ 局部D.Ag厚度 $\geq 3.5 \mu\text{m}$
- ◆ 装片区尺寸:  $3.81 \times 3.81$  ( $150 \times 150$ )