




## SOP8L-A5

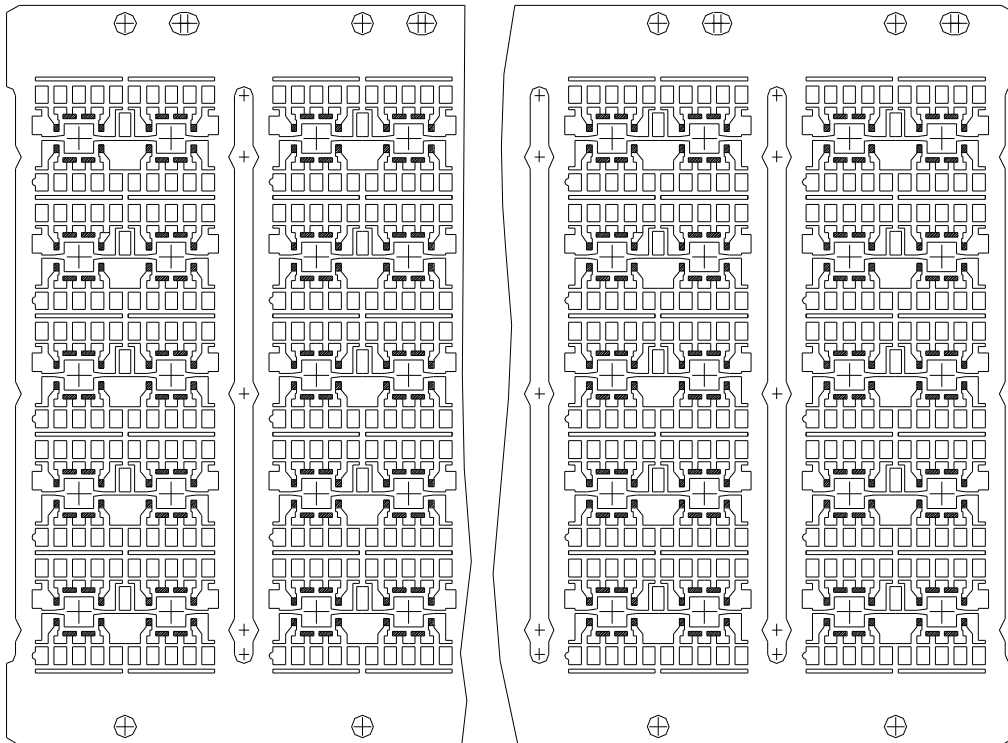

### 技术要求:

- ◆未注尺寸公差为:±0.050
- ◆未注圆角半径 R: 0.152 MAX
- ◆垂直毛刺: 0.025 MAX  
水平毛刺: 0.051 MAX
- ◆基岛平面度: 0.005/2.540 MAX  
引线内脚平面的宽度: 0.193 MIN
- ◆侧弯: 0.076 MAX; 卷弯: 0.508 MAX  
横弯: 0.254 MAX
- ◆基岛倾斜: 0.051/2.540 MAX  
基岛平面公差: ±0.102
- ◆精压深度: 0.0076~0.0457
- ◆产品铁锈、扭绞、弯曲、皱纹、断裂或模具压痕或刮伤程度不超过 0.008mm
- ◆局部点状镀银, 半光亮